SCHÉMA ORIENTACE

D
C A
B

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	SKLADBA MATERIÁLU						POZNÁMKA
			PODLAHA	STROP	STĚNA A	STĚNA B	STĚNA C	STĚNA D	
3.01	FOYER SÁLU	104.49 M2	S74	--	--	--	--	--	
3.02	FOYER-BUFET	18.74 M2	S74	--	--	--	--	--	
3.03	SÁL HLEDIŠTĚ	144.99 M2	S79/S77	--	--	--	--	--	
3.04	SÁL-JEVIŠTĚ	110.21 M2	S78		--	--	--	--	
3.05	BOČNÍ JEVIŠTĚ	17.77 M2	S79	--	--	--	--	--	
3.06	ŠATNA SÓLISTÉ-MUŽI	12.68 M2	S74	--	--	--	--	--	
3.07	UMÝVÁRNA SÓLISTÉ-MUŽI	1.95 M2	S74	--	--	--	--	--	
3.08	WC SÓLISTÉ-MUŽI	1.21 M2	S74	--	--	--	--	--	
3.09	ŠATNA SÓLISTÉ-ŽENY	14.27 M2	S74	--	--	--	--	--	
3.10	UMÝVÁRNA SÓLISTÉ-ŽENY	3.00 M2	S74	--	--	--	--	--	
3.11	WC SÓLISTÉ-ŽENY	1.15 M2	S74	--	--	--	--	--	
3.12	UMÝVÁRNA WC-INVALIDÉ	2.45 M2	S74	--	--	--	--	--	
3.13	WC INVALIDÉ	3.10 M2	S74	--	--	--	--	--	
3.14	SCHODIŠŤOVÁ HALA	25.99 M2	S74	--	--	--	--	--	
3.15	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	5.27 M2	S74	--	--	--	--	--	
3.16	PŘEDSÍŇ	7.03 M2	S74	--	--	--	--	--	

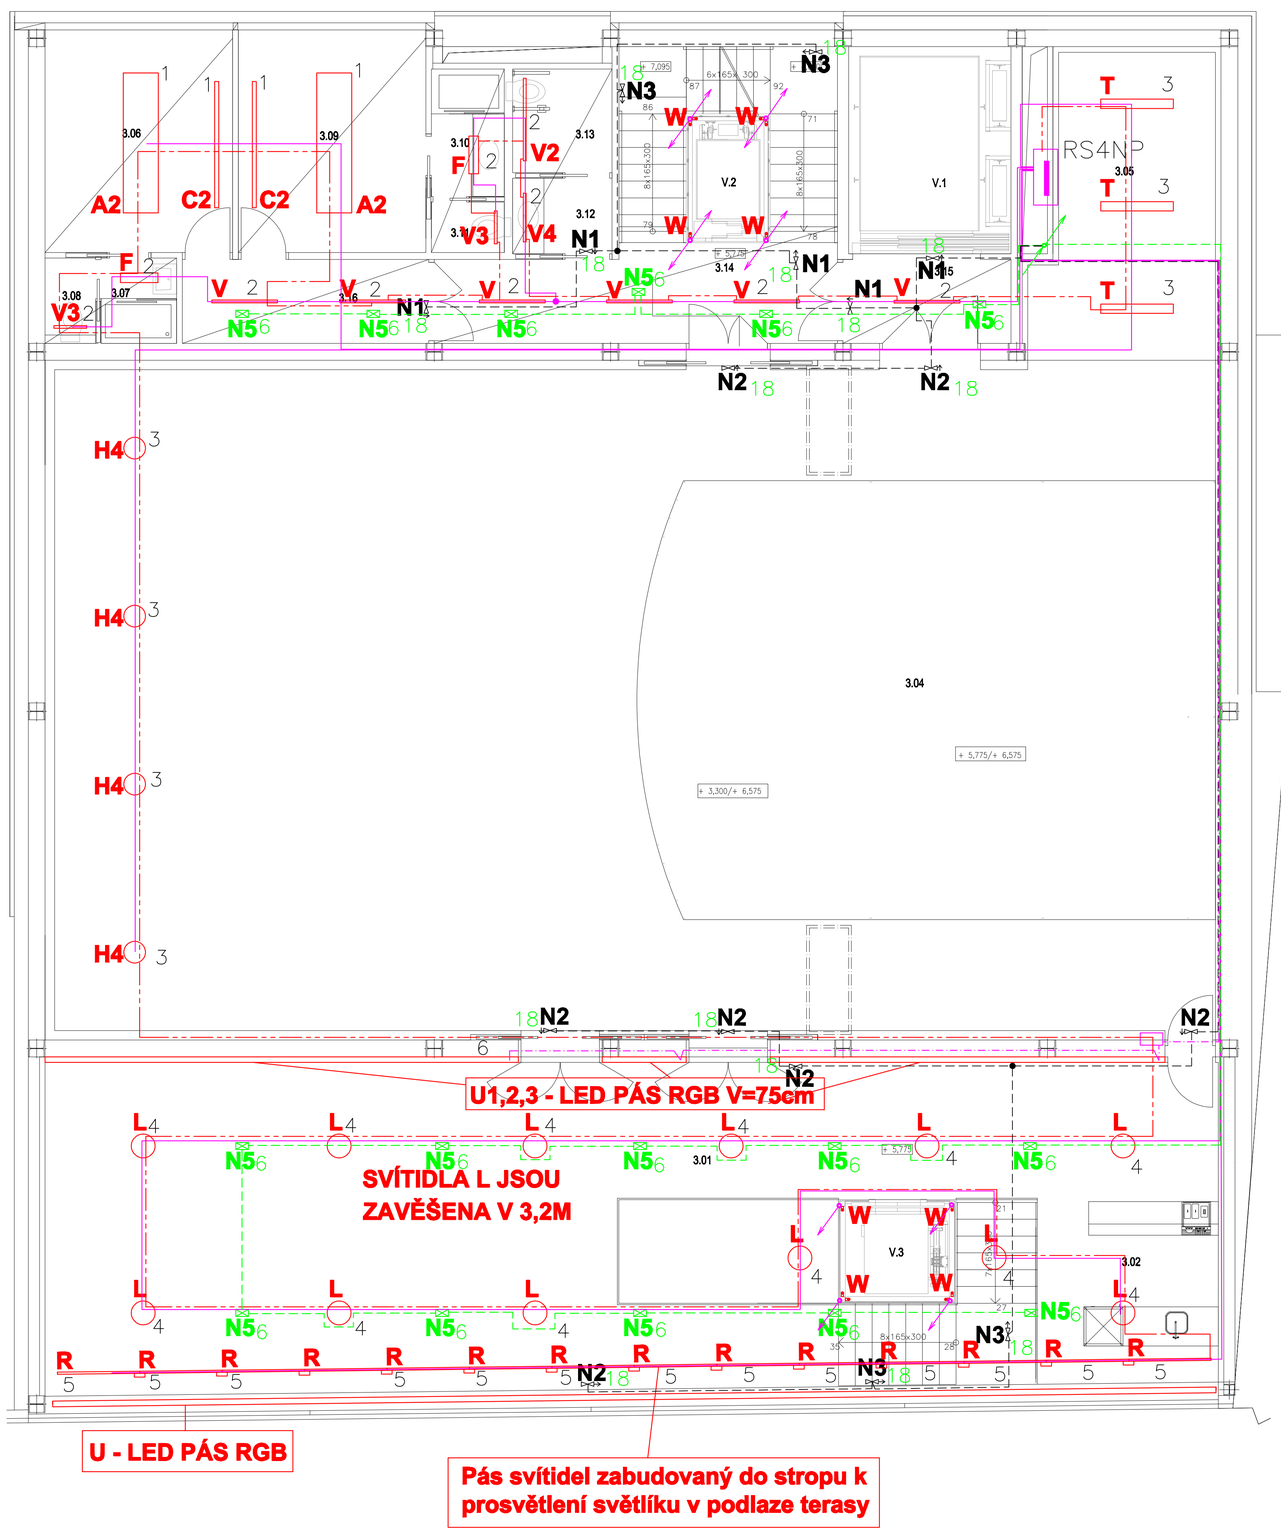

LEGENDA KABELÁŽE

- KABEL CYKY-J 3x1,5
- KABEL JY(st)Y 2x2x0,8 - přípojnice DALI (modrý)
- KABEL POŽÁRNĚ ODOLNÝ NHXH-J 3x1,5 V60 - únikové osv
- KABEL POŽÁRNĚ ODOLNÝ NHXH-J 3x1,5 V60 - protipanikové osv

POZNÁMKY

Kabelové trasy jsou vedeny pod omítkou, v SDK příčkách v podlaze a v podhledu. Trasy v podhledu jsou uloženy v elektoinstalačních pozinkovaných žlabech uckotvených na oc. nosné konstrukci. Při souběhu vedení silno a slaboproudu je třeba dodržet předpisy pro souběh vedení - vit technická zpráva. Popis na výkrese má přednost před poznámkami v legendě. Nehořlavé signální kabely musí být upevněny požárně odolnými příchytkami.

Značení okruhů

1 - obvod osvětlení jištěná jističem 16A/B
1 - obvod osvětlení napájený z rozvaděče NO.

N4 svítidla nouzového osvětlení úviková spínaná automaticky při výpadku napájení , napájená z NO

N6 svítidla nouzového osvětlení protipaniková spínaná automaticky při výpadku napájení, napájená z NO

A2 svítidla provozního osvětlení spínaná přípojnicí DALI, napájená z RSxNP

Legenda svítidel - viz příloha TZ

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN AC 400 V / TN-C
3 PEN AC 400 V / TN-C-S
3 PEN AC 400 V / TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A OCHRANNÝM PÚOSPOJENÍM OBVODY ODDĚLENÉ OD NN - SELV, PELV

± 0,000 = 210,95 m n.m.

ARCHTEAM® ARCHITEKTONICKÉ STUDIO radaarchitekti	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ARCHTEAM s.r.o, Vinohradská 184, 130 00 Praha, tel/fax: +420 542 213 817, www.archteam.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ARCHTEAM s.r.o, Vinohradská 184, 130 00 Praha	PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: Ing. Miroslav Kadmožka, Strážnická 12, Brno, projekce@kadmozka.cz	VYPRACOVALI: Přemysl Pecha
AUTORSKÁ PRÁVA UPOZORNĚNÍ: Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Autor užívá licence k užití projektové dokumentace pro stavebníka a pro účel výstavby stavebního projektu. Kopírování, zveřejňování a jiné užití jakékoliv části projektové dokumentace nebo použití jinou osobou je zákonem zakázáno. Bez předchozího písemného souhlasu autora nelze provádět změny projektu. O záměru provádění podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně autorského práva je nutno jednat s autorem a dohodnout odměnu. Porušení autorských práv je trestné a bude stíháno dle trestního zákona.	VEDOUCÍ AUTORSKÉHO TÝMU: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.	ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR: Ing. Jan Šoběň	

KLIENT / STAVEBNÍK	Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno	DATUM
NÁZEV STAVBY	JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO	06 / 2009
MÍSTO STAVBY	pozemky parc.č. 165 a 166, k. ú. Brno-město, Brno-střed / ul. Orlí 19 a 21, Brno	PARÉ / ČÍSLO VÝTISKU
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	SLOUČENÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	F. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	ČÍSLO VÝKRESU
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR	1. POZEMNÍ OBJEKT SO03 - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ	1.4.d.g.h.07
ČÁST / PROFESE	1.4d, g, h. ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE INTELIGENTNÍ BUDOVY	MĚŘÍTKO
VÝKRES / DOKUMENT	PÚDORYS3NP - OSVĚTLENÍ	1:50