



KX-Series

Řada infrapasivních detektorů pohybu

Detektory firmy Pyronix z řady KX jsou vyráběny v několika variantách. Všechny detektory jsou dodávány ve stejném skeletu, který je vyroben ze 3 mm silného plastu ABS. Kulovitá čočka zajišťuje perfektní vykrytí detekčního prostoru a vysokou citlivost na pohyb v celé detekované oblasti. Digitální technologie zpracování signálu významným způsobem eliminuje falešné poplachu při zachování vysoké citlivosti detekce pohybu. Všechny dodávané typy detektorů se vyznačují velkým pracovním teplotním rozsahem od -30°C do $+70^{\circ}\text{C}$. Součástí dodávky detektoru jsou stojánky pro instalaci na stěnu i strop.



Modely

KX15DD-CZ 15m Digital Dual PIR

- + digitální sekvenční procesor
- + digitální teplotní kompenzace
- + integrované vyvažovací odpory

KX15DQ 15m Digital Quad PIR

- + digitální sekvenční procesor
- + digitální teplotní kompenzace
- + integrované vyvažovací odpory


KX10DP 10m Digital Pet PIR

- + Pet Immunity – zvířata do 15 kg
- + digitální sekvenční procesor
- + digitální teplotní kompenzace
- + integrované vyvažovací odpory


KX18DC 18m Digital Dual PIR

- + digitální sekvenční procesor
- + digitální teplotní kompenzace
- + dosah 18m nebo 30m
- + integrované vyvažovací odpory


KX15ED, KX15DD-CZ 74 zón, 7 vrstev




KX18DC 24 zón, 6 vrstev

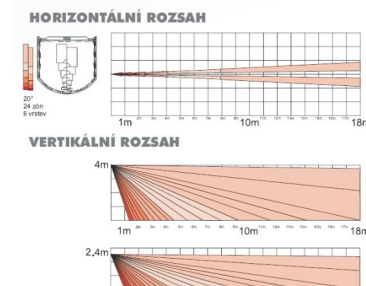

KX15DQ 148 zón, 7 vrstev

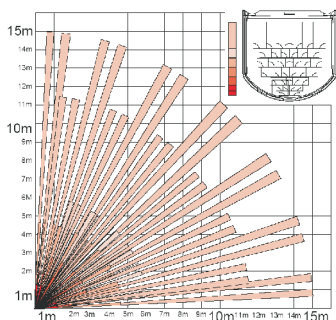

KX10DP 74 zón, 7 vrstev



Parametry

MODEL	KX15DD-CZ	KX15DQ	KX10DP	KX18DC
Detekční prostor	85°/15m	85°/15m	85°/10m	90°/10m - 6°/30m
Napájení	9-16 VDC	9-16 VDC	9-16 VDC	9-16 VDC
Odběr v pohotovosti	12 mA	12 mA	12 mA	12 mA
Odběr v poplachu	11 mA	11 mA	11 mA	11 mA
Rychlost reakce	0,3 - 3 m/s	0,3 - 3 m/s	0,3 - 3 m/s	0,3 - 3 m/s
Pracovní teplota	$-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	$-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	$-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$	$-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

BRNO
Edisonova 5
612 00 Brno
(telefon) +420 541 240 956
(fax) +420 541 240 955
(gsm) +420 602 777 999
abbas@abbas.cz

PRAHA
Nad Strouhou 6
147 00 Praha 4
(telefon) +420 221 416 811
(fax) +420 221 416 888
(gsm) +420 602 777 000
praha@abbas.cz

OSTRAVA
Slévarenská 16
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
(telefon) +420 596 611 984
(fax) +420 596 612 059
(gsm) +420 602 777 222
ostrava@abbas.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
U Trati 63
500 03 Hradec Králové
(telefon) +420 495 534 470
(fax) +420 495 534 480
(gsm) +420 602 777 333
hradec@abbas.cz